


### Federkorbstecker / Lamella-basket plug

- gerade, mit Schraubanschluss bis 2,5 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt / straight, with screw terminal for leads up to 2,5 mm<sup>2</sup>
- mit Quersteckbuchse / additional socket crosswise
- mit Griffhülse, unmontiert / with sleeve, unassembled

### Bild / Picture



### Zeichnung / Drawing

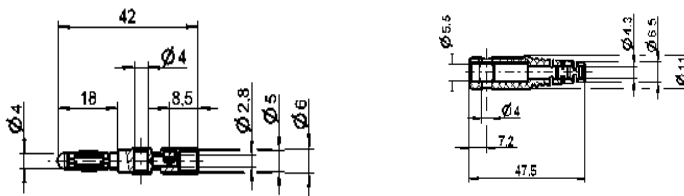

### Allgemeine Angaben / General Information

Best.-Nr. / Order No.	FK 8 S / ..(Farbe / colour)	FK 8 S Au / ..(Farbe / colour)
Kontaktteile / contact parts	vernickelt / nickel-plated	vergoldet / gold-plated
Farben / colours <sup>1)</sup>	schwarz / black blau / blue grün / green braun / brown violett / purple	rot / red gelb / yellow grau / grey weiß / white
Anschluss / terminal	Schrauben bis 2,5 mm <sup>2</sup> / Screw 2,5 mm <sup>2</sup>	
Griffhülse für Leitung / sleeve for lead	Ø 4 mm	
Durchgangswiderstand / transition resistance	3 mΩ	2 mΩ
Bemessungsspannung / rated voltage <sup>2)</sup>	33 V <sub>AC</sub> / 70 V <sub>DC</sub>	
Bemessungsstrom / rated current <sup>2)</sup>	max. 32 A	
Temperatur-Einsatzbereich / operating temperature	von / from -30°C bis / to +110°C	

<sup>1)</sup> andere Kontaktflächen und Farben auf Anfrage / other platings and colours on request

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen / at ambient temperatures