


SCHÜTZINGER mit Sicherheit!

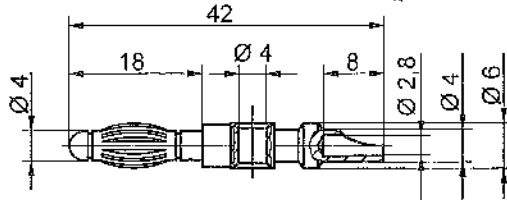


Federkorbstecker

- gerade, mit Lötanschluss bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Quersteckbuchse
- mit Griffhülse, unmontiert


Best.-Nr. FK 8 L / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse TPE (Evoprene)
- für Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm²
- für Leitungsdurchmesser bis 4 mm
- Farben: siehe Tabelle
- andere Farben auf Anfrage

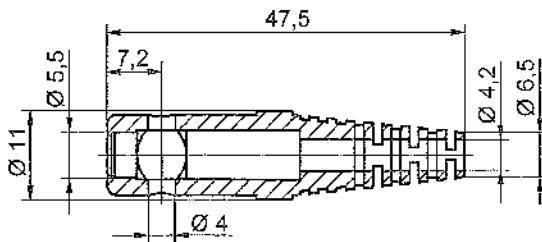

Best.-Nr. FK 8 L AU / ..(Farbe)

- wie oben, jedoch Kontaktteile **vergoldet**
- Farben: siehe Tabelle
- andere Farben auf Anfrage

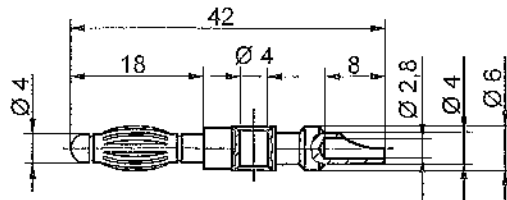


Federkorbstecker

- gerade, mit Lötanschluss bis 0,5 mm²
- mit Quersteckbuchse
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. FK 82 L / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse TPE (Evoprene)
- für Leitungsquerschnitt bis 0,5 mm²
- für Leitungsdurchmesser bis 2 mm
- Farben: siehe Tabelle
- andere Farben auf Anfrage

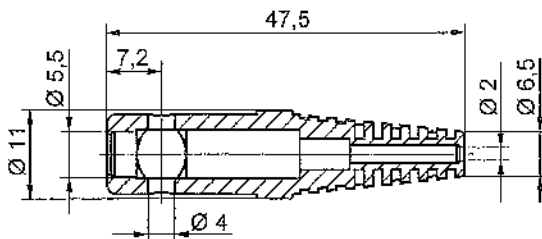

Best.-Nr. FK 82 L AU / ..(Farbe)

- wie oben, jedoch Kontaktteile **vergoldet**
- Farben: siehe Tabelle
- andere Farben auf Anfrage

| Allgemeine Angaben | | | Technische Daten | | | | |
|---|------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------------------|
| Best.-Nr. | Griffhülse für Leitung | Farben | Anschluss | Durchgangswiderstand | Betriebsspannung | Betriebsstrom | Temperatur-Einsatzbereich |
| | | | | 3 mΩ | 30 VAC 60 VDC | 32 A | |
| FK 8 L / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt | Ø 4 mm | schwarz rot | Löten bis 2,5 mm ² | 3 mΩ | 30 VAC 60 VDC | 32 A | - 30 °C + 110 °C |
| FK 8 L AU / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet | Ø 4 mm | blau gelb | Löten bis 2,5 mm ² | 3 mΩ | 30 VAC 60 VDC | 32 A | - 30 °C + 110 °C |
| FK 82 L / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt | Ø 2 mm | grün violett | Löten bis 0,5 mm ² | 3 mΩ | 30 VAC 60 VDC | 10 A | - 30 °C + 110 °C |
| FK 82 L AU / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet | Ø 2 mm | weiß braun | Löten bis 0,5 mm ² | 3 mΩ | 30 VAC 60 VDC | 10 A | - 30 °C + 110 °C |

andere Farben und Kontaktoberflächen auf Anfrage